

MANUAL DE INSTRUÇÕES



LEIA AS INSTRUÇÕES:

CARACTERÍSTICAS

A Luminária Pannel LED - DIARCO, é um produto de alta tecnologia e fácil instalação. A sua utilização é indicada para ambientes internos. Além de seu design moderno esta luminária contém LEDs de alta performance e durabilidade.

Produto ecologicamente correto, não contém mercúrio e chumbo.

Não emite UV e IR.

Corpo em alumínio injetado (branco) e difusor leitoso, diminuindo o ofuscamento provocado pela luz.

IDEAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR.

Economia de até 80% de energia.



NÃO PERMITE
DIMERIZAÇÃO



ACENDIMENTO
INSTANTÂNEO



80%
ECONOMIA
DE ENERGIA




LIVRE DE
CHUMBO



LIVRE DE
MERCÚRIO

APLICAÇÕES

- Hotéis, Restaurantes, Varandas, Corredores, Banheiros, Garagens, Áreas de Serviço, Lavabos, em geral.

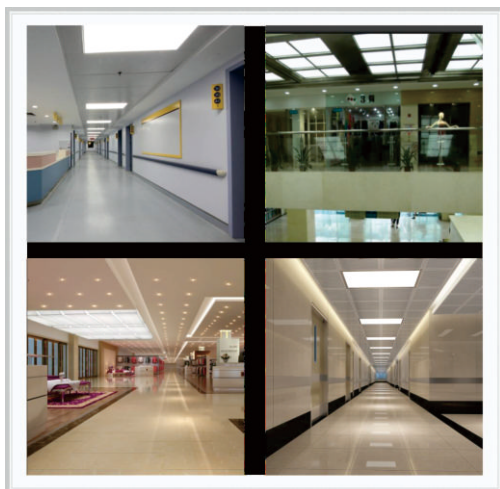


MODELOS	LUMINÁRIA PAINEL LED 620*620mm	LUMINÁRIA PAINEL LED 1243*309mm
Potência:	45W	45W
COR do Produto	Branco	Branco
Tensão:	100-240Vac	
Fator de Potência:	>0,9	
Cor da Luz:	6500K	6500K
IRC:	>70	
Fluxo Luminoso:	3600lm	3600lm
Equivalência:	Substitui uma luminária com 4 Fluorescentes Tubular de 20W	Substitui uma luminária com 2 Fluorescentes Tubular de 40W
Abertura do Facho:	110°	
Grau de Proteção:	IP20	
Vida Útil:	25.000horas	
Dimensões da Luminária:	62 x 62 x 3,2cm Quadrada	124,3 x 30,9 x 3,5cm Retangular
Dimensões do NICHOS (FURO)	59,5 x 59,5 cm	119,5 x 29,5cm
Peso:	1,8Kg	1,7Kg


MANUAL DE INSTRUÇÕES

Instalação em teto modular:


1. Faça o furo no gesso obedecendo as medidas da luminária a qual será instalada. em seguida coloque a moldura no gesso. (moldura do gesso não acompanha o produto)




2. Efetue a instalação do Driver à rede elétrica.



3. Conecte o Driver ao painel de LED e encaixe o painel por dentro da abertura da moldura.



4. Baixe o painel com cuidado por dentro da moldura ajustando e alinhando o painel à moldura.




Instalação Embutir no teto:


1. Fixe os suportes tipo Clips (acompanha o produto) na luminária de LED, conforme figura ao lado;
2. Faça um furo no teto de acordo com as dimensões do nicho indicadas na tabela de especificações do produto;
3. Ligue o Driver à rede elétrica e conecte à luminária de LED.
4. Abra os Clips voltados para cima, em seguida encaixe a luminária de LED na abertura do teto. Ao soltar os Clips, eles exercerão um força contrária ao teto, mantendo a luminária fixa. Verifique se a luminária está bem fixada ao teto, evitando acidentes.




1.



2.



3.



GARANTIA:

Este produto tem garantia de 02(dois) anos contra defeitos de fabricação, a partir da data de aquisição. Em caso de defeito dever-se retornar ao estabelecimento onde adquiriu, juntamente com a Nota Fiscal e solicitar a troca.

DIARCO
Produtos Arquitetônicos

DIARCO IMPORTACAO E COMERCIO
DE MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA
RUA: BOM JESUS DE IGUAPE, N° 2964,
CEP 81.650-030, BOQUEIRÃO,
CURITIBA, PR.BRAZIL
CNPJ: 80.826.241/0001-23