




AMF ECOMIN Filigran

- AMF ECOMIN Filigran é uma placa de fibra mineral para forros modulares, econômica, com superfície micro perfurada e média absorção de som.
- Alta reflexão luminosa (86%)
- Ideal para pequenos negócios e comércio a varejo

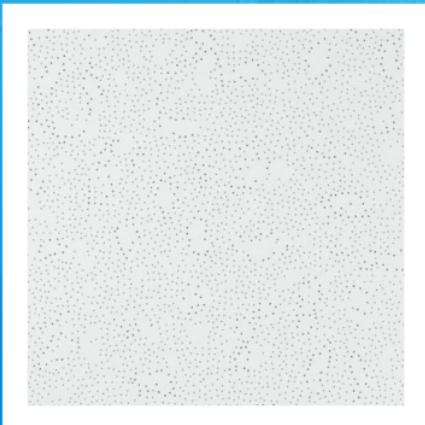

Detalhes de borda Consulte-nos sobre outros tipos de bordas	<p>Board</p>														
Espessura (mm)	13														
Dimensões (mm) Consulte-nos sobre outros formatos	625 x 625 1250 x 625														
Sistema	Aparente, desmontável - Sistema C														
Peso	2.5 - 3.1 kg / m ²														
Cor	Branco														
Absorção sonora	EN ISO 354 $\alpha_w = 0.55$ conforme EN ISO 11654 - Classe E <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequência f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.45</td> <td>0.45</td> <td>0.45</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.50 conforme ASTM C 423	Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50
Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000									
α_p	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50									
Reação de fogo	Euroclass A2-s1, d0 conforme EN 13501-1 Classe A conforme NBR 9442:1986	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conforme 123-FZ													
Refletância luminosa	86%														
Condutividade térmica	$\lambda = 0.060$ W/mk conforme EN 12667														
Resistência à umidade	RH 90%														
Qualidade do ar interno	<p>A+ E1</p>														
Tipo de limpeza															
Sustentabilidade	<p>35-46%</p>														

Consulte-nos sobre a disponibilidade do produto na sua região. Apenas para uso interno. Atentar-se às restrições de uso e ao limite de resistência à umidade relativa do ar. Para mais informações e avisos legais, visite nosso website.