



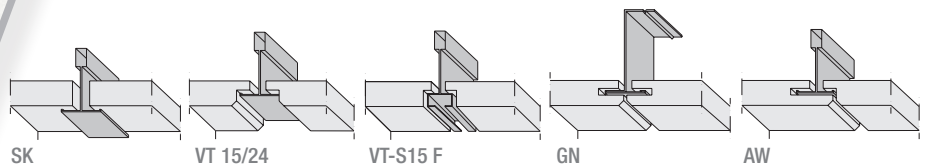

THERMATEX Symetra Rg 2,5 - 10


Os painéis para forro modulado da família THERMATEX Symetra são fabricados pelo processo wetfelt a partir de lãs minerais bio-solúveis, argila, perlita e aglomerantes orgânicos. Diferentes tipos de perfuração proporcionam ao especificador experimentar uma nova dimensão criativa, sem deixar de lado a proteção ao fogo e o conforto acústico.

- Sistema de montagem
  - C** Estrutura Aparente
  - A** Estrutura Oculta
- Dimensões
  - 625 x 625 mm, 1250 x 625 mm
- Espessura / peso
  - 15 mm (aprox. 4,0 kg/m<sup>2</sup>)
  - 19 mm (aprox. 5,5 kg/m<sup>2</sup>)
  - (Sistema A somente em 19mm)
- Cores
  - branco puro código RAL 9010
- Tipos de borda
  - SK, VT-15, VT-24, VT-S15 F, AW, GN

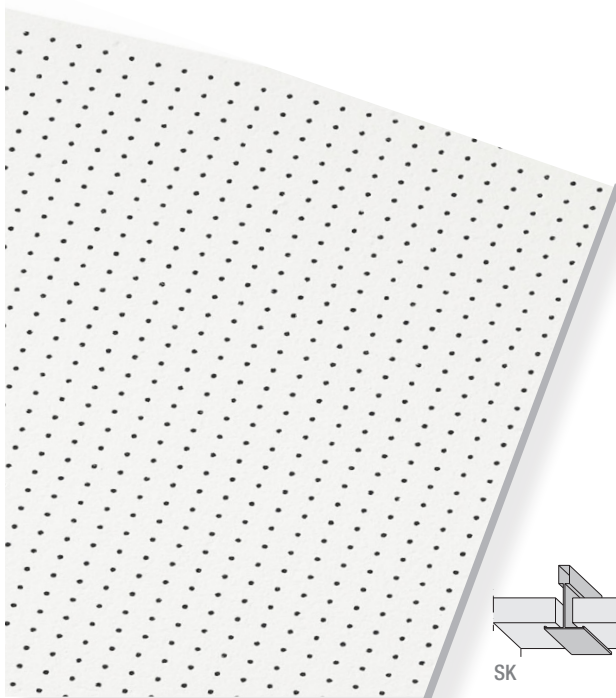


DESEMPENHO TÉCNICO

- Classe de material
  - A2-s1,d0 segundo EN 13501-1
- Combustibilidade
  - Classe II-A conforme norma NBR 9442 e IT-10 (conforme relatório de ensaio)
- Absorção sonora
  - EN ISO 354
  - $\alpha_w = 0,60$  conforme norma EN ISO 11654
  - $NRC = 0,65$  conforme norma ASTM C 423
- Reflexão luminosa
  - até 87% para superfície branca (RAL 9010)
- Condutividade térmica
  - $\lambda = 0,052 - 0,057$  W/mK conforme norma DIN 52612
- Resistência à umidade
  - até 90% de umidade relativa do ar
  - Os painéis de fibra mineral para forros modulados estão sujeitos a restrições de uso.
  - Consulte: [www.amf-brasil.com.br](http://www.amf-brasil.com.br)

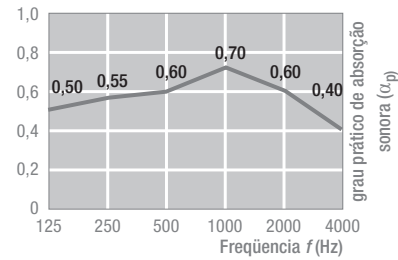

Rg 2,5 - 10



- Diâmetro da perfuração: 2,5 mm
- Distância entre perfurações: 10 mm
- Tipo de perfuração: redonda, superfície perfurada
- $A_0 =$  aprox. 4,9% área aberta



Knauf AMF Forros do Brasil Ltda.  
 Rua Princesa Isabel, 94 Sala 84  
 Brooklin Paulista - São Paulo - SP  
 CEP 04601-000  
 Tel. / Fax: (11) 3539-3930  
[info@amf-brasil.com.br](mailto:info@amf-brasil.com.br) – [www.amf-brasil.com.br](http://www.amf-brasil.com.br)

Devido ao processo de impressão, as cores mostradas neste catálogo podem diferir um pouco das cores reais dos produtos. A seleção de produtos sempre deve ser feita com base nas amostras gratuitas fornecidas pela Knauf AMF. Todas as informações técnicas contidas neste catálogo ou em outras peças publicitárias sobre os sistemas de forros AMF são baseadas nos relatórios de ensaios laboratoriais. Todos os detalhes técnicos divulgados estão em conformidade com a mais avançada tecnologia disponibilizada pela indústria de forros e passaram por aprovação prévia em ensaios realizados pela Knauf AMF e por organizações externas. A Knauf AMF não se responsabiliza pelo uso de componentes fornecidos por terceiros, bem como por violações das condições técnicas estabelecidas por ela. Recomenda-se não misturar em um projeto produtos de lotes de fabricação diferentes. A Knauf AMF se reserva o direito de alterar os dados técnicos sem aviso prévio. A instalação deve seguir as Normas Técnicas. Atentar às recomendações do fabricante. Esse catálogo substitui todas as edições anteriores. Este catálogo pode conter erros de impressão e de digitação.